




**Qualität** | **Fenster für's Leben.**  
 Made in Baden-Württemberg

**ClimaTec 76**  
 Gesundes Raumklima

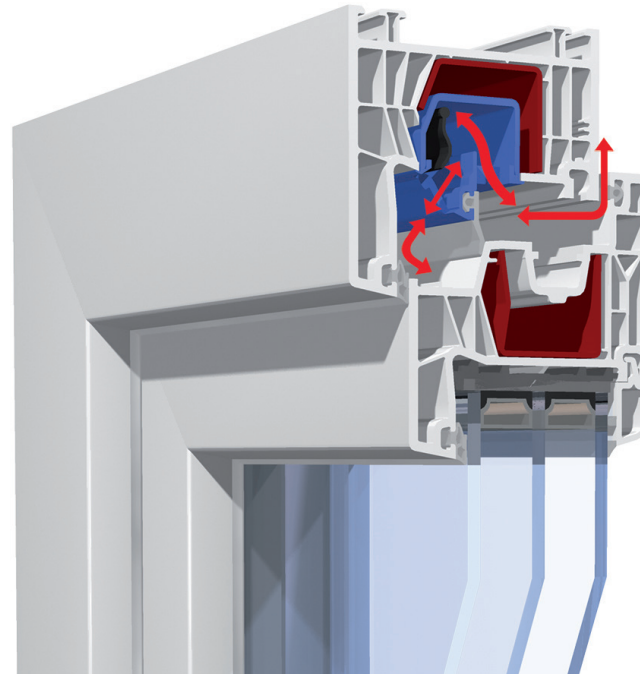

**Unser großes Plus**  
 für Ihren Wohnkomfort – Das selbstlüftende Fenster

- ✓ Selbstregulierendes, leicht zu reinigendes Lüftungssystem
- ✓ Minimiert hohe Luftfeuchtigkeit und das Risiko der Schimmelpilzbildung
- ✓ Fördert den kontrollierten Luftaustausch
- ✓ Schutz vor Insekten durch Lüftungsgitter
- ✓ Von innen und außen kaum sichtbar, da im Rahmen verdeckt
- ✓ Automatische Winddruckanpassung
- ✓ Entsprechend Energieeinsparverordnung (EnEV)
- ✓ Geprüfter Schallschutz bis 43 dB (SSK4)
- ✓ Schlagregendichtheit und Luftdurchgang nach DIN und EU-Normen
- ✓ Lüftung nach DIN 1946-6

**Absender:**

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

erreichbar ab (Uhrzeit) \_\_\_\_\_

**Ich interessiere mich für:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fenster          | <input type="checkbox"/> Insektenschutz |
| <input type="checkbox"/> Haustüren        | <input type="checkbox"/> Neubau         |
| <input type="checkbox"/> Beschaffungen    | <input type="checkbox"/> Renovierung    |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |   |

*Qualifiziertere Montage  
 durch unser Fachpersonal  
 für Fensterwerk*



Telefon: 072 54 - 9399-0

Fax: 072 54 - 9399-20

Gebühr zahlt  
 Empfänger

**WF 76 flächenversetzt**  
Mitteldichtung, 76 mm



bis  $U_w$   
**0,76**  
bei Verglasung  $U_g = 0,5$   
mit Swisspacer V

Noch nie war das Ziel Energie- und Heizkosten sparen so einfach und komfortabel wie mit WF 76. Die neue Fenstergeneration ermöglicht den Einbau von 3-fach-Isolierglas und speziellen Funktionsgläsern bis 48 mm Dicke. Mit anderen Worten: Über die Glasflächen geht nahezu keine Heizenergie verloren. Durch die großen Fensterflächen gelangt jedoch wertvolle Sonnenwärme hinein.

**WF 76 halbflächenversetzt**  
Mitteldichtung, 76 mm



bis  $U_w$   
**0,76**  
bei Verglasung  $U_g = 0,5$   
mit Swisspacer V

- ✓ Beim Standardfenster wird ein  $U_f$ -Wert von  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreicht
- ✓ Großes Verglasungsspektrum für 3-fach-Isolierglas und spezielle Funktionsgläser bis 48 mm
- ✓ Hochdämmendes Mitteldichtungssystem mit 76 mm Bautiefe

**WF 800 E**  
Mitteldichtung, 85 mm



bis  $U_w$   
**0,74**  
bei Verglasung  $U_g = 0,5$   
mit Swisspacer V

- ✓ 85 mm Bautiefe
- ✓ Wärmedämmeigenschaften der Profile:  $U_f$ -Wert von bis zu  $1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
- ✓ Verglasungsstärke bis 59 mm
- ✓ Klassisches schlankes Flügel-design
- ✓ In zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- ✓ Schalldämmung bis 47 dB (bis Schallschutzklasse V)
- ✓ Kompatibel mit Basic Air Lüfter
- ✓ 6-Kammer-System
- ✓ Stahlverstärkungen im Profilinneren sorgen für eine hohe Stabilität
- ✓ Geschützt liegende Beschlagskammern für höchsten Einbruchschutz
- ✓ Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungsebenen
- ✓ Fenstersystem erfüllt höchste Anforderungen
- ✓ Passivhaustauglichkeit mit entsprechenden Komponenten