**ALL-INCLUSIVE ALUMINIUM-HAUSTÜREN** BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND







Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

**Türfüllung** aus Aluminium **Stärke** 94 mm **Profilsystem** Symphonie oder Arcade

**ODER** 



**Profilsystem Arcade** (Türrahmen eckig\*)



**Profilsystem Symphonie** (Türrahmen abgerundet)



- + 3 Türbänder dreidimensional einstellbar
- Farbe EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



+ Stangengriff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen optional Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis

+ Innendrücker in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)







O,71 W/M²K

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle A 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)





Mastercarré weiß

Satinato weiß



Motivverglasung nur A 16+17

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt



VERKEHRSWEISS RAL 9016

- + Nach DIN EN 1627 RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel

+ Niedrige Ud-Werte - top wärmegedämmt





A 1

U<sub>d</sub>-Wert **0,87**\*) **Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

A 2
U<sub>d</sub>-Wert **0,81**<sup>1)</sup> **Farbe** Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm





U<sub>a</sub>-Wert **0,82**\*)

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

A 5 U<sub>d</sub>-Wert **0,82**°) **Farbe** Effektlack Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



**Farbe** Verkehrsweiss Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



Farbe Braun

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,81**°) **Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,89**°) **Farbe** Verkehrsweiss



Farbe Braun

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82**\*) **Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82**°) **Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.900 mm

# SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm

**3-fach Verglasung** P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil: Maße bis 600 x 2240 mm U<sub>a</sub>-Wert **0,86** 




Breites Seitenteil: Maße bis 1000 x 2240 mm U<sub>d</sub>-Wert **0,86** 



U<sub>d</sub>-Wert **0,88**°) **Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



**Farbe** Verkehrsweiss Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm


Nur Motivverglasung möglich



Farbe Weissaluminium Mindestmaß= 800 x 1.990 mm Nur Motivverglasung möglich



U<sub>d</sub>-Wert **0,83**\*) **Farbe** Anthrazitgrau Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,80°**) **Farbe** Effektlack

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,91**\*) **Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,71**<sup>-)</sup> **Farbe** Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>7)</sup> **Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



U<sub>d</sub>-Wert **0,90**\*) **Farbe** Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

#### HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe: 2000 mm



2240 mm

# $\label{eq:discrete} \mbox{DIGITALER T\"{U}RSPION \ Die bessere und sichere \ Alternative \ zum \ Sperrb\"{u}gel.}$




- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Sichtwinkel ca. 110°
- + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, \*eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- + Keine Aufnahmefunktion

Preise auf Anfrage!

## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER MIT NACHRÜSTMODUL SOFT – CLOSE

## Verdecktliegend mit Dämpfung, einstellbarer Feststellung und optional Soft – Close

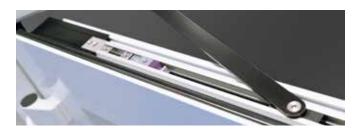

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen. Mit dem Soft – Close Zusatz des Türöffnungsbegrenzers kann das Zuschlagen der Tür verhindert und die Beschläge geschont werden.

Preise auf Anfrage!

#### **EINBRUCHSCHUTZ**

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Hausund Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



#### WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



#### FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter **www.kfw.de** 

## FINGERSCANNER "ENTRASYS+ FD"

Mit dem **ENTRAsys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren\*), Manipulationsschutz: nur "lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

• Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

#### Alternativ: ENTRAcode+

• 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

\*)Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.









**ENTRAsys+ FD** 

ENTRAcode+

# BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM







Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 02/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



#### WIRTH EXKLUSIV FENSTERTECHNIK GMBH

Friedrich-Hecker-Allee 2 68753 Waghäusel

Tel.: 07254/93 99-0 Fax: 07254/93 99-20 oder -25 info@wirth-exklusiv.de www.wirth-exklusiv.de